


MEGARRENT



štandardná výbava

- Zadný pohon s elektrickými ovládacími prvky na plošine.
- 3 voliteľné rýchlosti jazdy.
- Hydraulické parkovacie brzdy.
- Manuálne vysunutie koša o 0,90 m.
- Trúba.
- Manuálne núdzové spúšťanie zariadenia.
- Batérie 24 V - 240 Ah.
- Nabíjačka batérií s automatickým vypínaním 24 V - 40 A.
- Zvuková signalizácia pohybu.
- Sklonomer s blokováním pohybu zariadenia a alarmom.
- Mechanické uvoľnenie hnacieho kolesa pre núdzové vlečenie.
- Batérie cut-out konektor.
- Gumové nešpiniace pneumatiky 16x6-8".
- Mechanické nožnicové ochrany.
- Počítadlo motohodín.
- Riadiaci systém batérie s ochranou nízkeho napätia.
- Sklopné zábradlie.
- Označenie CE.

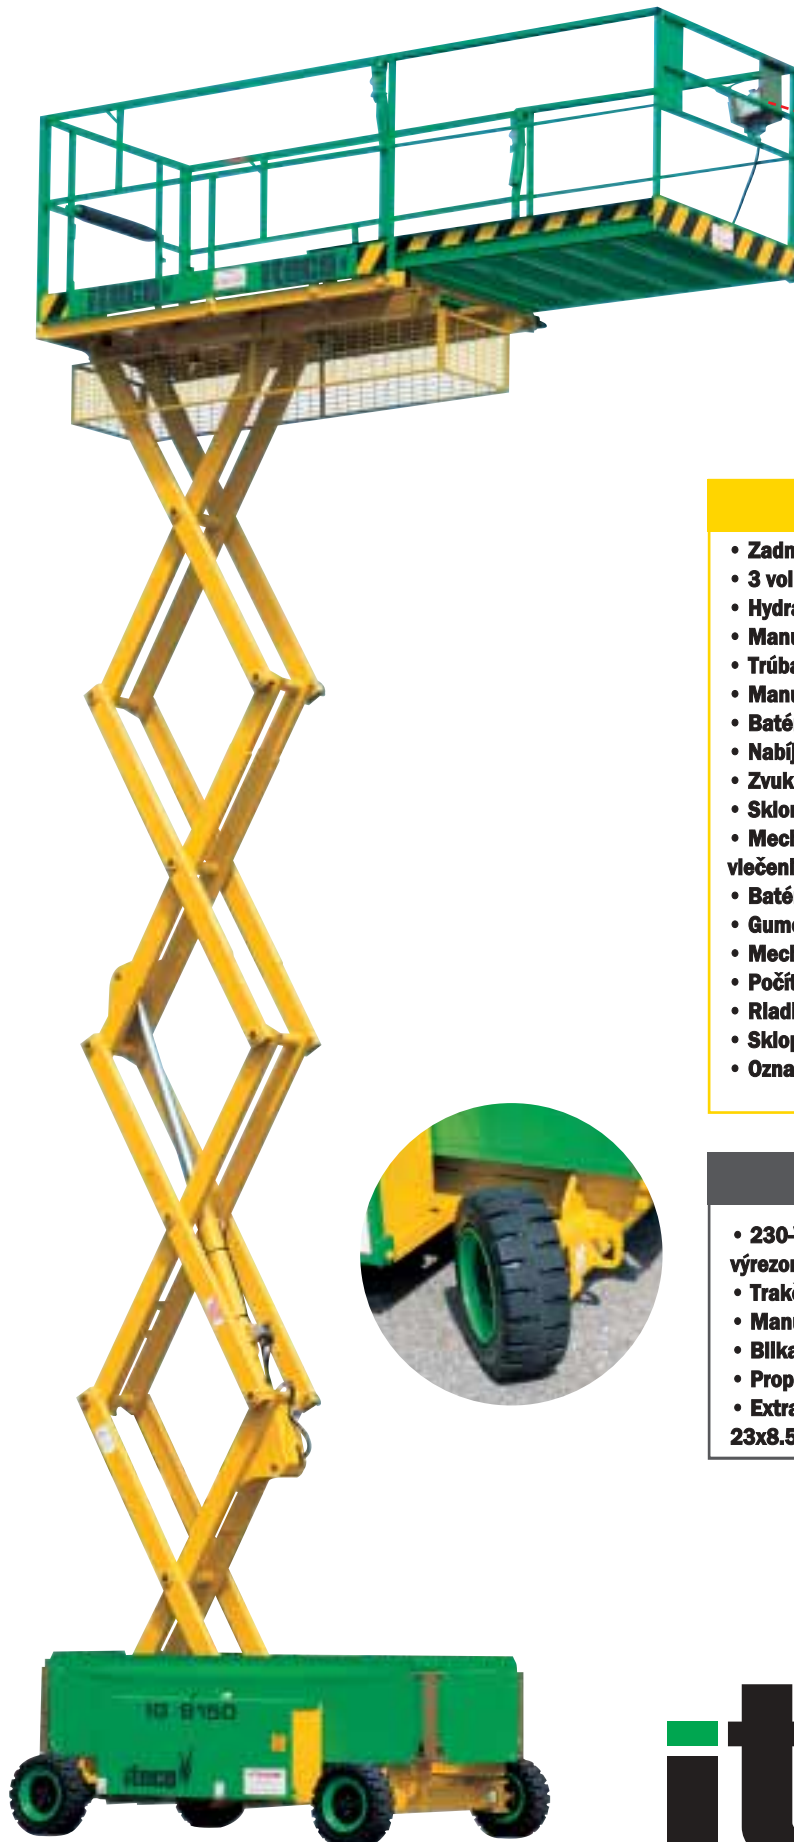

Možnosti


- 230-V kábel s konektorom, zásuvkou a bezpečnostným výrezom.
- Trakčná batéria 24 V - 320 Ah (C5).
- Manuálne vysunutie plošiny 1,50 m.
- Bilkajúci maják.
- Proporcionálne ovládanie s diagnostikou.
- Extra-grip pneumatiky naplnené polyuretánovou penou 23x8.5-12".

iteco



Celkové rozmery

IG 8150

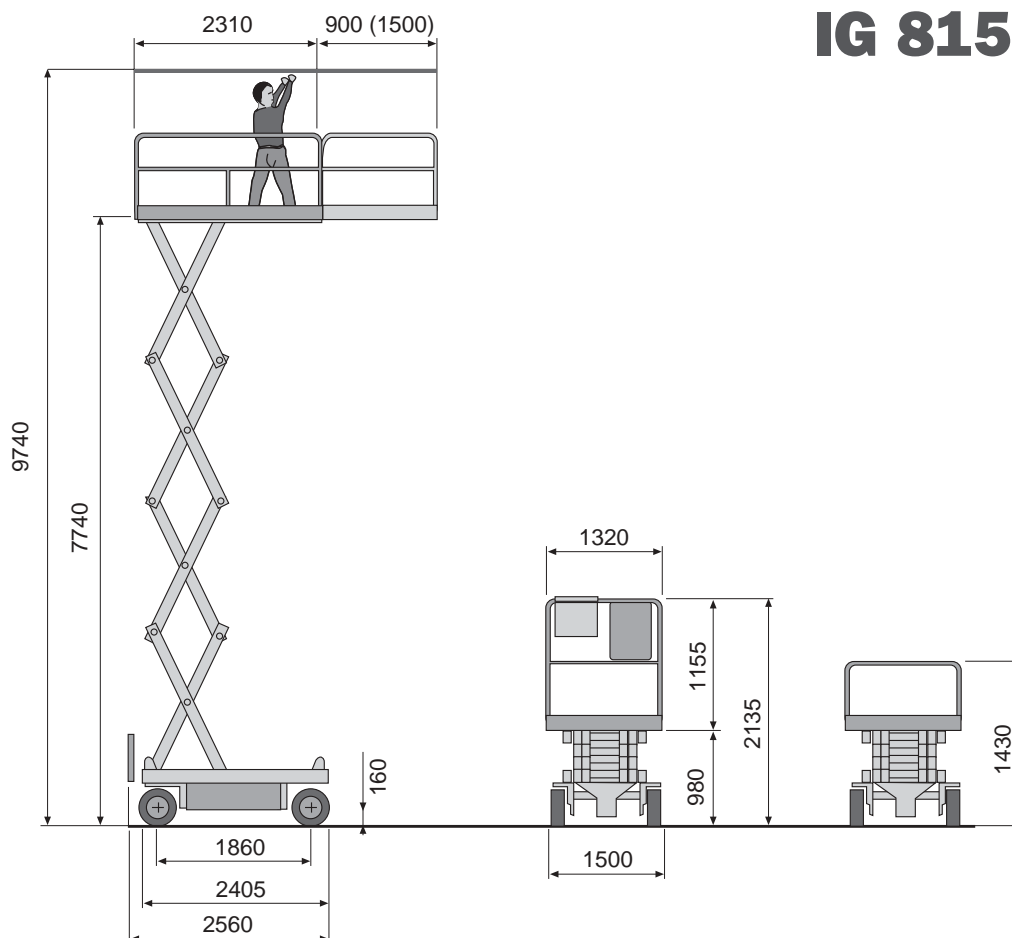

Technické špecifikácie

nosnosť	kg	465
nosnosť na rozšírení (m. 0.9) (m.1.5)	kg	265/165
čas zdvihu (bez záťaže)	s	54
čas spustenia (zo záťažou)	s	32
DC motor	V/kW	24/3
voltáž batérií	V	24
Kapacita batérií	Ah	240 (C5)
hmotnosť batérií	kg	2x87
Nabíjačka batérií	V/A	24/40
Maximálny hydraulický tlak	bar	195
Objem hydraulického obvodu	l	16
rýchlosť (rýchla)	km/h	2,80
rýchlosť (rpomalá)	km/h	1,40
rýchlosť (bezpečnostná)	km/h	1
stúpavoosť	%	17
vnútorný rádius otáčania	m	1,40
vonkajší rádius otáčania	m	3,50
rozmer pneumatík	mm	410x164
typ pneumatík		16x6-8"
celková hmotnosť	kg	2020

V prípade otázok ma neváhate kontaktovať: Michal Ondrúšek: +421 948 060 205 ondrusek@megarent.sk

ITECO SPA
46020 PEGOGNAGA (MN) ITALY
Via S. Francesco D'Assisi, 8
Tel. +39.0376.554011
Fax +39.0376.559855
E-mail: info@itecolift.it - www.itecolift.it



MEGARRENT S.R.O.,
Svederník 167, Dlhé Pole, 013 32
IČO: 46 849 319, IČ DPH: SK 2023607850